




Kołki sprężyste zwijane zwykłe ISO 8750, DIN 7343, PN 85029

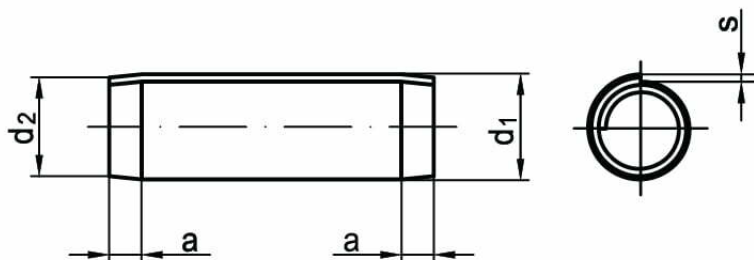

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
ISO 8750 DIN 7343 PN 85029	stal 1.4310		

d_1^{nom}		0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4
d ₁	max*	0,91	1,15	1,35	1,73	2,25	2,78	3,30	3,84	4,4
	min*	0,85	1,05	1,25	1,62	2,13	2,65	3,15	3,67	4,2
d ₂ *		0,75	0,95	1,15	1,4	1,9	2,4	2,9	3,4	3,9
a		0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,7	0,9	1	1,1
s		0,07	0,08	0,10	0,13	0,17	0,21	0,25	0,29	0,33

d_1^{nom}		5	6	8	10	12	14	16	20	
d ₁	max*	5,50	6,50	8,63	10,80	12,85	14,95	17,00	21,1	
	min*	5,25	6,25	8,3	10,35	12,4	14,45	16,65	20,4	
d ₂ *		4,85	5,85	7,8	9,75	11,7	13,6	15,6	19,6	
α		1,3	1,5	2,0	2,5	3	3,5	4	4,5	
s		0,42	0,5	0,67	0,84	1	1,2	1,3	1,7	

* – wymiar przed montażem