






Nitonakrętki z trzpieniem cylindrycznym radełkowanym z kołnierzem stożkowym zredukowanym

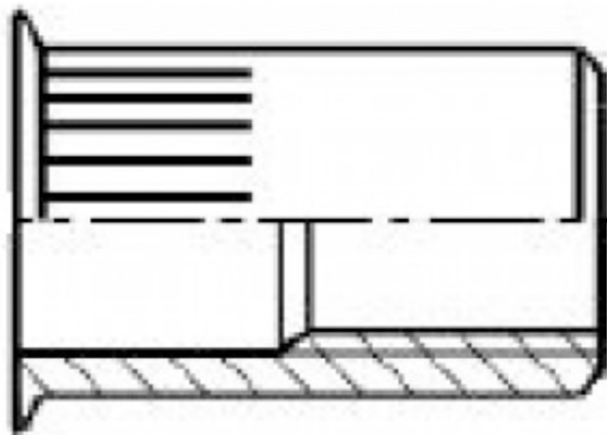

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
	stal		ocynk galwaniczny

d_{nom}	M6	M8
d_1	9	11
d_2	10	12
l	21,5	22,5
g^*	–	0,50 – 3,00
*	9,1	11,1