




Nitonakrętki z trzpieniem cylindrycznym z kołnierzem stożkowym zredukowanym

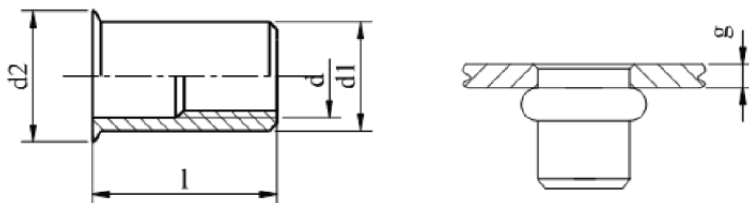

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
	stal A2 A4		

d	M4	M5	M6	M8
d ₁	6	7	9	11
d ₂	7	8	10	12
l	11,5	12,5	14,5	16,5
g*	0,50 – 2,50	0,50 – 3,00	0,50 – 3,00	0,5 – 3,00
*	6,1	7,1	9,1	11,1