




Nity konstrukcyjne zrywalne z łbem płaskim A2/A2 Al/Al

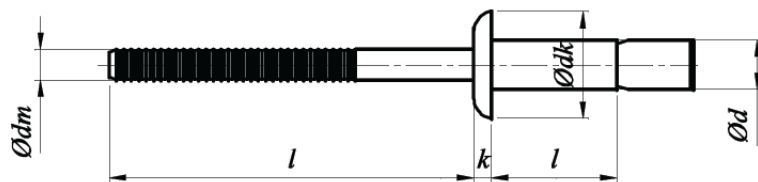

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
	A2/A2 Al/Al		

		A2/A2		Al/Al								
d_{nom}		4,8	6,5	4,8	6,5	10						
d	max	4,88	6,58	4,88	6,58	9,88						
	min	4,65	6,35	4,65	6,35	9,65						
d_k	max	10	13,2	10	13,2	19,5						
	min	9	12,2	9	12,2	18,5						
k	max	2,2	2,6 – 3,4	2,2	3	4,4						
d_m	max	3,1	4	3,1	4,1	6,2						
*		4,9 – 5,1	6,6 – 6,9	4,9 – 5,1	6,6 – 6,9	10 – 10,4						
Długość nitu l_{nom}		Zalecane zakresy łączenia *					10			1,6 – 6,9	–	–
10,5		1,6 – 6,9	–									
14				1,6 – 11	2 – 9,5	–						
14,5		1,6 – 11	2,0 – 9,5									
20				–	2 – 15,9	–						
20,5		–	2,0 – 15,9									
21				–	–	3,1 – 14,5						