




Nity zrywalne Hard Lock z łbem płaskim St/St

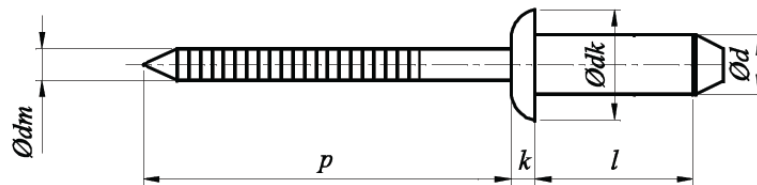

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
	St/St		ocynk galwaniczny

d_{nom}			4,8	6,4
d	max		4,9	6,6
	min		4,7	6,3
dk	max		10,1	13,6
	min		9,5	–
k	max		2,4	3,5
	min		2,0	3,1
d_m			3,0	4,2
P_{min}			25	25
*			5,0	6,7 – 6,9
Długość nitu l			Zalecane zakresy łączenia *	
nom	min	max		
9	8,7	9,3	1,5 – 3,5	–
10,5	10,2	10,8	–	2,8 – 4,8
11,5	11,2	11,8	3,5 – 6	–
12,5	12,2	12,8	–	4,8 – 6,8
14	13,7	14,3	6 – 8,5	–
14,5	14,2	14,8	–	6,8 – 8,8
16,5	16,2	16,8	8,5 – 11	8,8 – 10,8
18,5	18,2	18,8	–	10,8 – 12,8
20,5	20,2	20,8	–	12,8 – 14,8