




Nity zrywalne z łbem płaskim Cu/St

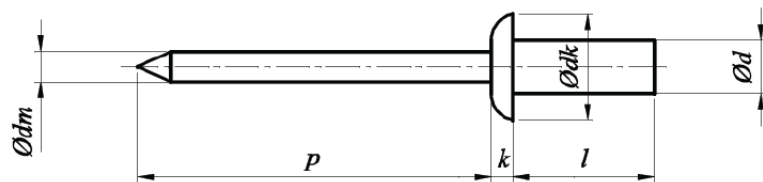

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
	Cu/St		

d_{nom}			3,2	4,0	4,8
d	max		3,28	4,08	4,88
	min		3,05	3,85	4,65
d_k	max		6,4	8,3	9,9
	min		5,8	7,7	9,3
k_{max}			1,3	1,6	2,0
d_m			1,75	2,15	2,63
P_{min}			26	27	28
*			3,3	4,1	4,9
Długość nitu l			Zalecane zakresy łączenia *		
nom	min	max			
6,5	6,3	7,5	0,5 – 2	–	–
8	7,8	9	2 – 3,5	1,5 – 3,5	–
9,5	9,3	10,5	3,5 – 5	–	3,5 – 5
10	9,8	11	–	4 – 5	–
11,5	11,3	12,5	–	–	5 – 6,5
12,5	12,3	13,5	6,5 – 8	–	–