




## Nity zrywalne z łbem płaskim Al/Al

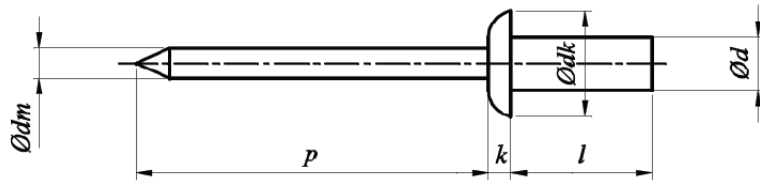

| NORMA     | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
|-----------|----------|-------|---------|
| ISO 15975 | Al/Al    |       |         |

| $d_{nom}$        |       | 3,2                       | 4,0     | 4,8        |
|------------------|-------|---------------------------|---------|------------|
| $d$              | $max$ | 3,28                      | 4,08    | 4,88       |
|                  | $min$ | 3,05                      | 3,85    | 4,65       |
| $d_k$            | $max$ | 6,7                       | 8,4     | 10,1       |
|                  | $min$ | 5,8                       | 6,9     | 8,3        |
| $k_{max}$        |       | 1,3                       | 1,7     | 2          |
| $d_{m\ max}$     |       | 1,85                      | 2,35    | 2,77       |
| $p_{min}$        |       | 25                        | 25      | 27         |
| Długość nitu $l$ |       | Zalecane zakresy łączenia |         |            |
| $nom.=min$       | $max$ |                           |         |            |
| 8                | 9     | 0,5 – 3,5                 | –       | 1 – 3,5    |
| 9,5              | 10,5  | 3,5 – 5                   | 1 – 5   | –          |
| 11               | 12    | 5 – 6,5                   | –       | 3,5 – 6,5  |
| 11,5             | 12,5  | –                         | 5 – 6,5 | –          |
| 12,5             | 13,5  | –                         | 6,5 – 8 | –          |
| 14,5             | 15,5  | –                         | –       | 6,5 – 9,5  |
| 18               | 19    | –                         | –       | 9,5 – 13,5 |