




Podkładki okrągłe sprężyste, wachlarzowe, uzębione zewnętrznie, stożkowe DIN 6798 V

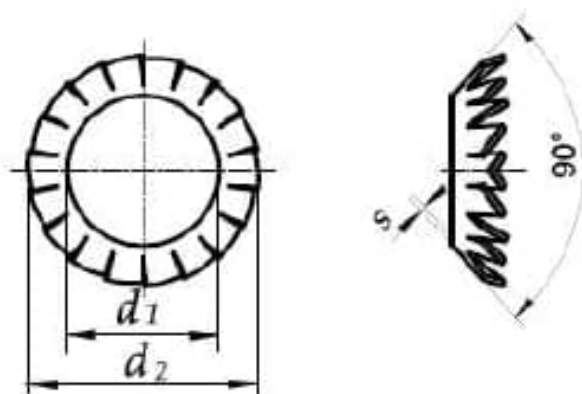

<i>d_{nom}</i>		2,2	2,7	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	15
Pod gwint <i>Thread dia.</i>		M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
<i>d_i</i>	<i>min</i>	2,2	2,7	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	15
	<i>max</i>	2,34	2,84	3,38	3,88	4,48	5,48	6,62	8,62	10,77	13,27	15,27
<i>~ d₂</i>		4,2	5,1	6	7	8	9,8	11,8	15,3	19	23	26,2
<i>s_{nom}</i>		0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6