




Wkręty do drewna z łbem podkładkowym, z wgłębieniem krzyżowym Z (Pozidriv), utwardzone EL 204

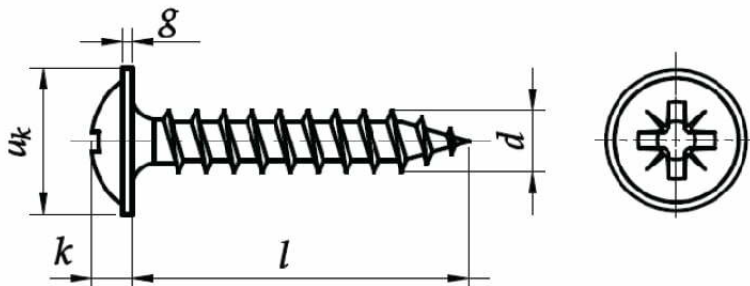

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
	stal		ocynk galwaniczny biały

d		3	3,5	4
d_k	<i>min</i>	7,00	8,10	9,40
	<i>max</i>	7,50	8,40	9,60
g_{min}		0,40	0,60	1,00
h		–	–	–
k	<i>min</i>	0,80	0,70	1,80
	<i>max</i>	1,25	1,00	2,10
Z – wgłębienie krzyżowe Pozidriv (Pz)		1	2	2