




Wkręty wiercące samogwintujące z łbem sześciokątnym z kołnierzem ISO 15480 / DIN 7504 K

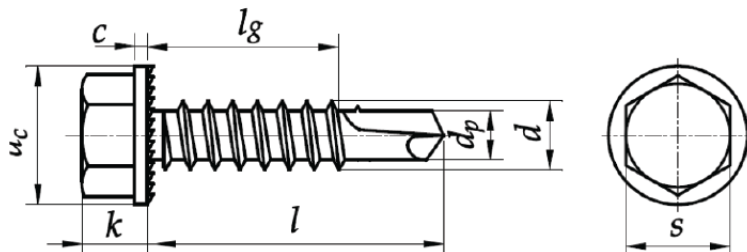

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
ISO 15480 DIN 7504 K			

d		ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
P		1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8
dk	max	6,3	8,3	8,8	10,5	11	13,5
	min	5,8	7,6	8,1	9,8	10	12,2
C _{min}		0,4	0,6	0,8	0,9	1	1
S _{nom}		4	5,5	7	8	8	10
k	max	2,8	3,4	4,1	4,3	5,4	5,9
	min	2,5	3,0	3,6	3,8	4,8	5,3
dp		ISO 10666					
Zdolność przewiercenia	od	0,7	0,7	1,75	1,75	1,75	2
	do	1,9	2,25	3	4,4	5,25	6

l			lg					
nom	min	max						
9,5	8,75	10,25	3,25	2,85				
13	12,1	13,9	6,6	6,2	4,3	3,7		
16	15,1	16,9	9,6	9,2	7,3	5,8	5	
19	18	20	12,5	12,1	10,3	8,7	8	7
22	21	23		15,1	13,3	11,7	11	10
25	24	26		18,1	16,3	14,7	14	13
32	30,75	33,25			23	21,5	21	20
38	36,75	39,25			29	27,5	27	26
45	43,75	46,25				34,5	34	33
50	48,75	51,25				39,5	39	38