




Nitonakrętki z trzpieniem cylindrycznym radełkowanym z kołnierzem stożkowym

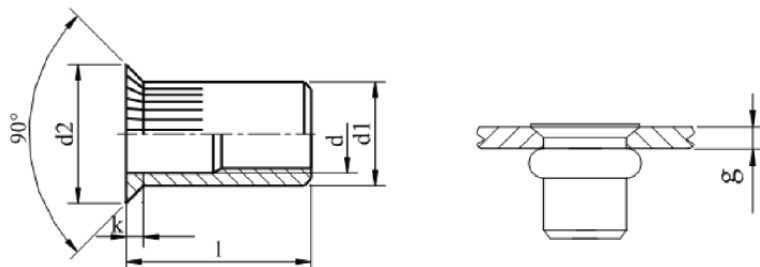

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
	stal A2 A4		ocynk galwaniczny

Wymiary dla wykonania ze stali węglowej					
d_{nom}	M4	M5	M6	M8	M10
d_1	6	7	9	11	13
d_2	8,5	9,5	11,3	13,5	16
k	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7
l	11,5	13	16	18,5	20
g^*	1,50 – 3,00	1,50 – 4,00	1,50 – 4,00	1,5 – 4,00	1,5 – 3,00
*	6,1	7,1	9,1	11,1	13,1

Wymiary dla wykonania ze stali nierdzewnej		
d_{nom}	M6	M8
d_1	8,9	10,9
d_2	12	14
k	1,5	1,5
l	16	18
g^*	1,50 – 4,00	1,5 – 4,00
*	9,1	11,1