




## Nitonakrętki z trzpieniem cylindrycznym radełkowanym z kołnierzem walcowym pow. (do tworzyw)

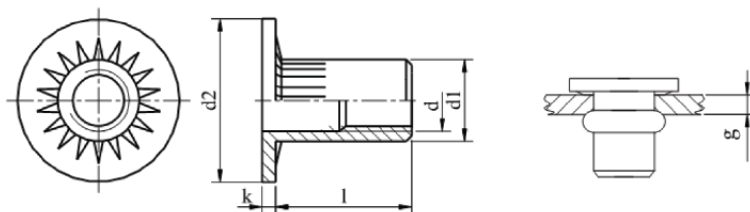

| NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA           |
|-------|----------|-------|-------------------|
|       | stal     |       | ocynk galwaniczny |

| $d_{nom}$ | M5    | M6        |
|-----------|-------|-----------|
| $d_1$     | 8,95  | 8,95      |
| $d_2$     | 18,5  | 18        |
| $k$       | 1,5   | 1,6       |
| $l$       | 17,7  | 17,4      |
| $g^*$     | 3 – 5 | 1,8 – 4,5 |
| *         | 9,1   | 9,1       |