




## Nitonakrętki z trzpieniem sześciokątnym z kołnierzem stożkowym zredukowanym

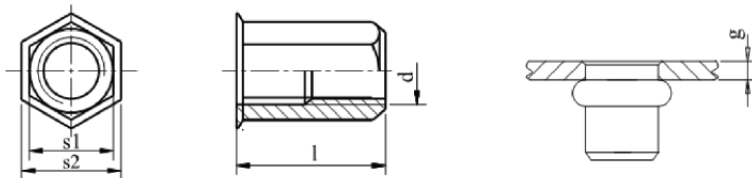

| NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA           |
|-------|----------|-------|-------------------|
|       | stal     |       | ocynk galwaniczny |

| $d_{nom}$ | M6          | M8         |
|-----------|-------------|------------|
| $s_1$     | 9           | 11         |
| $s_2$     | 10          | 12         |
| $l$       | 16          | 18         |
| $g^*$     | 0,50 – 3,00 | 0,5 – 3,00 |
| *         | 9,1         | 11,1       |