




Hexalobular countersunk flat head screws

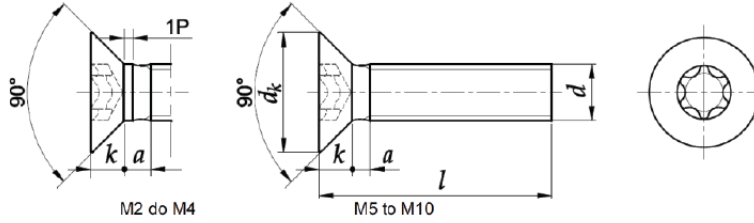

| STANDARD | MATERIAL | CLASS | COATING |
|-----------|----------|-------|---------|
| ISO 14581 | | | |

| d | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
|----|---------|------|-----|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| P | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | |
| a | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | |
| dk | nom-max | 3,8 | 4,7 | 5,5 | 7,3 | 8,4 | 9,3 | 11,3 | 15,8 | 18,3 |
| | min | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 6,94 | 8,04 | 8,94 | 10,87 | 15,37 | 17,78 |
| k | nom-max | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,35 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 4,65 | 5 |
| T | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | |

T – Torx hexalobular socket

P – thread pitch