




Slotted capstan screws

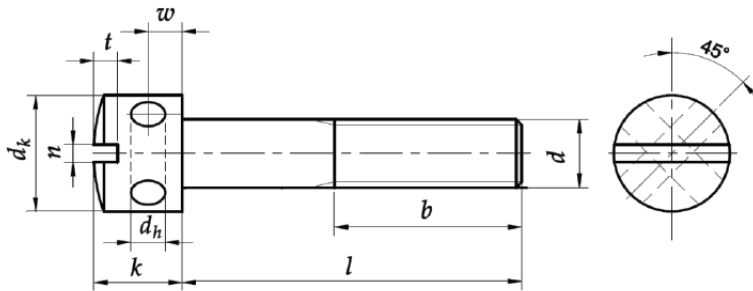

STANDARD	MATERIAL	CLASS	COATING
DIN 404			

d	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10	
P	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5	
b	16	18	19	20	22	25	28	34	40	
$d_{h\text{ nom}}$	1,2	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	4	5	
$d_{k\text{ nom}}$	3,8	4,5	5,5	6	7	8,5	10	13	16	
$k_{\text{ nom}}$	3	3,5	4	4,5	5	6,5	8	10	12,5	
$n_{\text{ nom}}$	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	
t	min	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2,2	2,7	3,5
	max	0,9	1	1,25	1,5	1,7	2	2,6	3,2	4,1
$w_{\text{ nom}}$	1,2	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	4	5	

() – not recommended dimensions

P – pitch thread