




Nitonakrętki z trzpieniem cylindrycznym radełkowanym z kołnierzem stożkowym zredukowanym

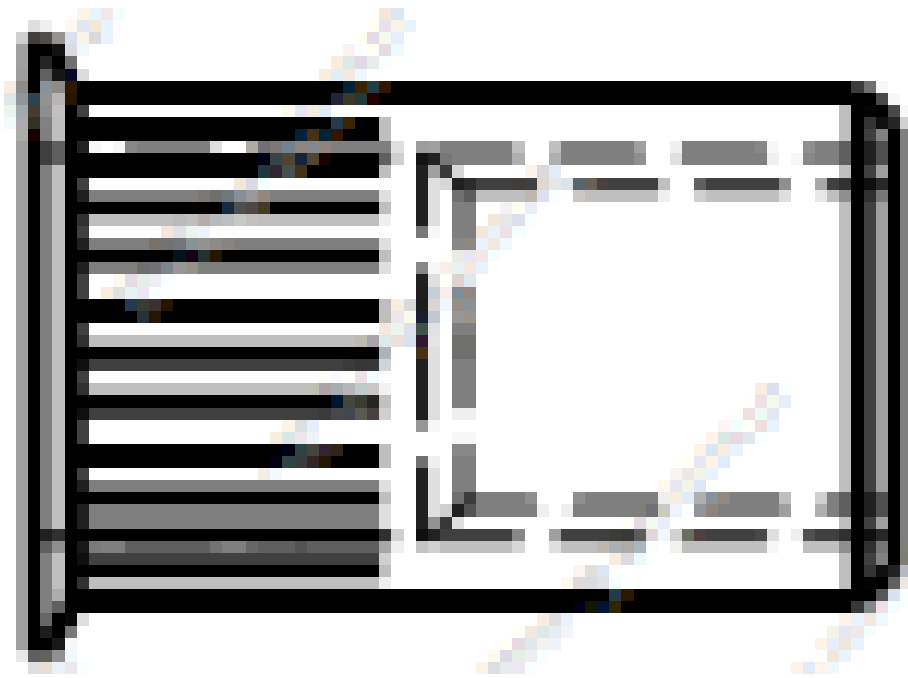

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
	stal A2 A4		ocynk galwaniczny

Wymiary dla wykonania ze stali węglowej

d_{nom}	M3	M4	M5	M6		M8		M10
d_1	5	6	7	9		11		13
d_2	6	7	8	10		12		14
l	9,0	10,0	12	15,0	17,5	16,5	18	20,5
g^*	0,5 – 1,5	0,5 – 2	0,5 – 3	0,5 – 3	3 – 5,5	0,5 – 3,00	3 – 5,5	0,7 – 3,5
*	5,1	6,1	7,1	9,1		11,1		13,1

Wymiary dla wykonania ze stali nierdzewnej

d_{nom}	M4	M5	M6	M8
d_1	6	7	9	11
d_2	7	8	10	12
l	10,0	12	14,5	16,5
g^*	0,5 – 2,5	0,5 – 2,5	0,5 – 3	0,5 – 3
*	6,1	7,1	9,1	11,1