




## Podkładki samoklinujące poszerzane Nord Lock

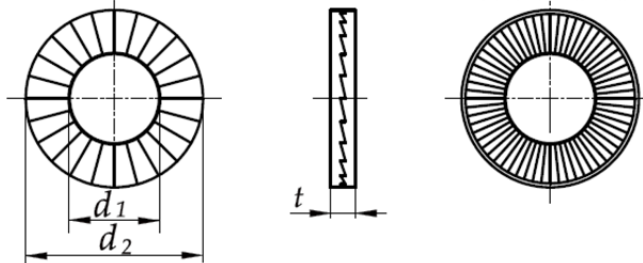

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
	stal		ocynk płytkowy

d	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
$d_1$	3,9	4,4	5,4	6,5	8,7	10,7	13	15,2	17
$d_2$	9,0	9,0	10,8	13,5	16,6	21,0	25,4	30,7	30,7
$t_1$	1,8	1,8	1,8	2,5	2,5	2,5	3,4	3,4	3,4
$t_2$	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	2,0	3,0	3,2	3,2

d	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
$d_1$	19,5	21,4	23,4	25,3	28,4	31,4	34,4	37,4
$d_2$	34,5	39,0	42,0	48,5	48,5	58,5	58,5	63,0
$t_1$ – wykonane ze stali	3,4	3,4	4,6	4,6	6,6	6,6	6,6	6,6
$t_2$ – wykonane ze stali kwasoodpornej A4	3,2	3,2	3,2	3,2	6,8	6,8	–	–