




Wkręt z łbem stożkowym soczewkowym z rowkiem DIN 964, PN 82211, ISO 2010

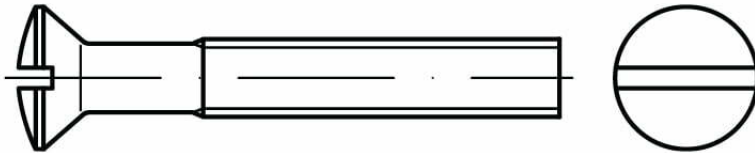

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
DIN 964 PN 82211 ISO 2010	stal A1 A2 A4 mosiądz aluminium	4.8 5.8 8.8	cynk galwaniczny cynk-nikiel

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
d ₁	3,1	4,1	5,1	6,1	8,1	10,2	12,2	14,2
d ₂	6,2	7,6	9,2	11,8	14,8	18,1	21,1	24,1
s	0,7	0,8	1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,4
h	1,3	1,4	1,7	2,2	2,75	3,15	3,65	4,3

d	M16	M18	M20	M22	M24	M30	M36	
d ₁	16,2	18,2	20,2	22,5	24,5	30,5	36,5	
d ₂	27,4	29,4	33,6	35,9	40	48,2	58,2	
s	2,8	2,8	3,2	3,2	4	6	6	
h	5,1	5,1	5,9	5,9	7,5	10,5	11,3	