




Wkręty samoformujące z łbem sześciokątnym z kołnierzem ~DIN 7500 DE

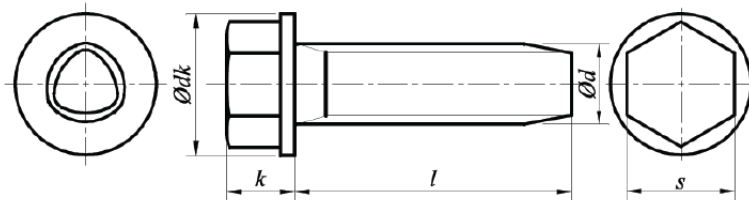

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
~DIN 7500 DE			

d		M4	M5	M6	M8
P		0,7	0,8	1	1,25
d_k	max	8,8	10,4	13	18
	min	8,2	9,7	11,7	16,7
k	max	4,1	4,5	5,9	7
	min	3,6	4	5,3	6,4
s	max	7	8	10	13
	min	6,78	7,78	9,78	12,73