




Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym ISO 7049 C, ~DIN 7981 C, ~PN 83116

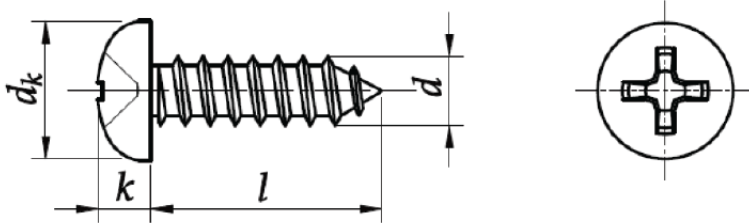

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
ISO 7049 C ~DIN 7981 C ~PN 83116	stal stal nierdzewna A2		ocynk galwaniczny biały

d	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8	ST9,5	
P	0,8	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1	
dk	max	4	5,6	7	8	9,5	11	12	16	20
	min	3,7	5,3	6,64	7,64	9,14	10,57	11,57	15,57	19,48
k	max	1,6	2,4	2,6	3,1	3,7	4	4,6	6	7,5
	min	1,4	2,15	2,35	2,8	3,4	3,7	4,3	5,6	7,1
H	0	1	2	2	2	3	3	4	4	

H – wgłębienie krzyżowe Phillips

P – skok gwintu