




# Wkręty samowiercące z łbem wypukłym podkładkowym ~ DIN 7504 T

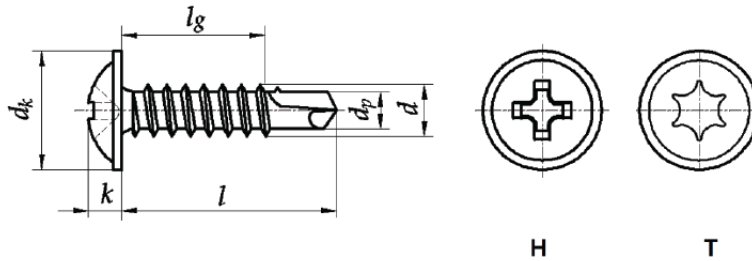

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
~ DIN 7504 T			

$d_1$		4,2
$d_k$	max	11,2
	min	10,2
k	≈	3,0
$d_p$	≈	3,5
Zdolność przewiercania	od	1,75
	do	3,0
H		2
T		20

l	$l_g$
13	4,3
16	7,3
19	10,3
25	16,3
32	23

H – wgłębienie krzyżowe Phillips  
T – gniazdo sześciokarbowe Torx