




Nitnakrętki nieprzelotowe z trzpieniem cylindrycznym radełkowanym z kołnierzem walcowym

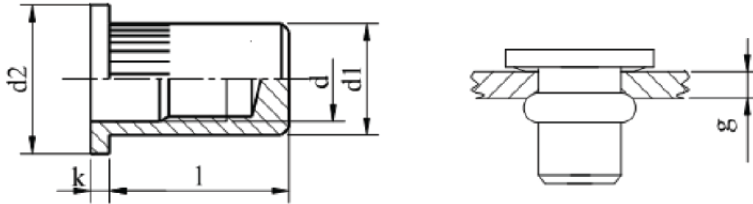

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
	stal		ocynk galwaniczny

d_{nom}	M5	M6	M8
d_1	7	9	11
d_2	10	13	16
k	0,9 – 1,1	1,4 – 1,6	1,4 – 1,6
l	18	21,5	24,5
g^*	0,5 – 2,5	1,0 – 3,0	1,0 – 3,2
*	7,1	9,1	11,1