




Nitonakrętki z trzpieniem sześciokątnym z kołnierzem stożkowym zredukowanym

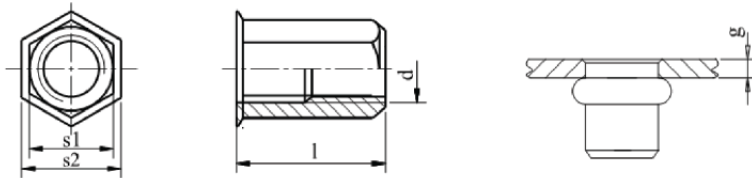

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
	stal		ocynk galwaniczny

d_{nom}	M6	M8
s_1	9	11
s_2	10	12
l	16	18
g^*	0,50 – 3,00	0,5 – 3,00
*	9,1	11,1