



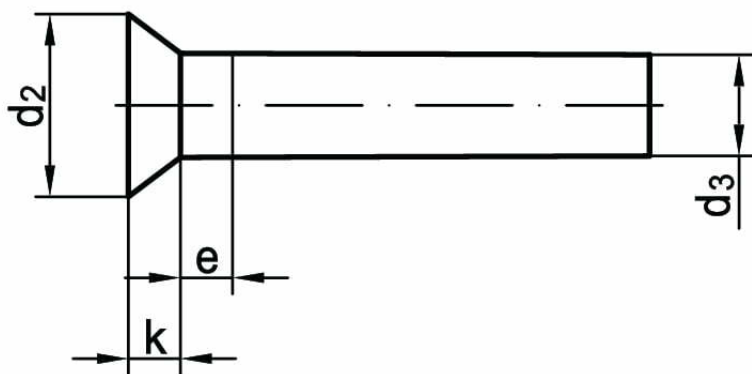

Nit z łbem stożkowym DIN 661, PN 82954, ISO 1050

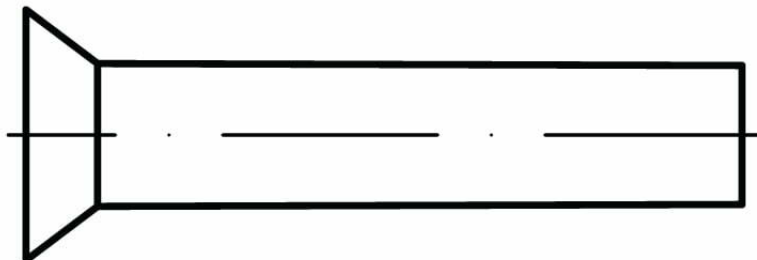

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
DIN 661 PN 82954 ISO 1050	stal A2 A4 mosiądz miedź aluminium		

d _{1 nom}		1	1,2	(1,4)	1,6	2	2,5	3	(3,5)	4	5	6	(7)	8
odchyłka		± 0,05				± 0,1					± 0,15			
d ₂	nom.	1,8	2,1	2,5	2,8	3,5	4,4	5,2	6,3	7	8,8	10,5	12,2	14
	tol.	h14							h15					
d _{3 min}		0,93	1,13	1,33	1,52	1,87	2,37	2,87	3,37	3,87	4,82	5,82	6,82	7,76
e _{max}		0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4
k ≈		0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,8	2	2,5	3	3,5	4