




Śruby z łbem zaokrąglonym z gniazdem sześciokątnym z gwintem calowym UNC ANSI B18.3 (ISO 7380-1)

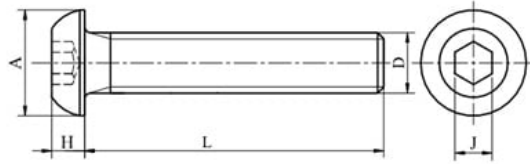

Wymiar nominalny Nominal size		0	1	2	3	4	5	6	8	10	1/4	5/16
		0,0600	0,0730	0,0860	0,0990	0,1120	0,1250	0,1380	0,1640	0,1900	0,2500	0,3125
A	Max.	0,114	0,139	0,164	0,188	0,213	0,238	0,262	0,312	0,361	0,437	0,547
	Min.	0,104	0,129	0,154	0,176	0,201	0,226	0,250	0,298	0,347	0,419	0,527
H	Max.	0,032	0,039	0,046	0,052	0,059	0,066	0,073	0,087	0,101	0,132	0,166
	Min.	0,026	0,033	0,038	0,044	0,051	0,058	0,063	0,077	0,091	0,122	0,152
J	Nom.	–	–	–	1/16	1/16	5/64	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16
		0,035	0,050	0,050	0,062	0,062	0,078	0,078	0,094	0,125	0,156	0,188

Wymiar nominalny Nominal size		3/8	1/2	5/8
		0,3750	0,500	0,6250
A	Max.	0,656	0,875	1,000
	Min.	0,636	0,851	0,970
H	Max.	0,199	0,265	0,331
	Min.	0,185	0,245	0,311
J	Nom.	7/32	5/16	3/8
		0,219	0,312	0,375