




Wkręty do drewna z łbem podkładkowym, z gniazdem sześciokarbowym Tx (Torx), utwardzone EL 115

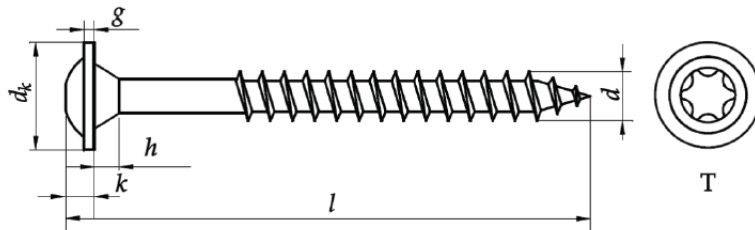

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
	stal		ocynk galwaniczny biały

<i>d</i>		6	8
<i>d_k</i>	<i>min</i>	13,5	17,5
	<i>max</i>	15,0	18,5
<i>g</i> ≈		1,2	1,4
<i>h</i>		2,5	3,0
<i>k</i>	<i>min</i>	2,7	–
	<i>max</i>	3,1	–
<i>T</i>		30	40